



**Serie | 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PCQ7A5M90**

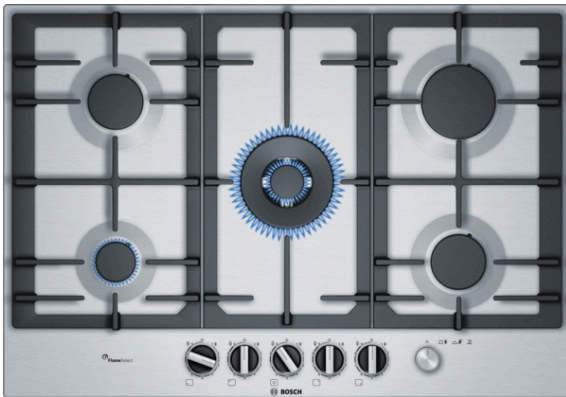

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza całą płytę gazową za jednym naciśnięciem przycisku.
- **Palnik wok:** gotowania na palniku o dużej mocy do 4 kW.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokrętła mieczykowe:** wspomagają ergonomiczną obsługę.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	5
Elementy obsługi :	Pokrętła mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	750
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 750 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	145 x 793 x 597
Masa netto (kg) :	14,035
Masa brutto (kg) :	15,5
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Stal szlachetna
Kolor powierzchni :	Stal szlachetna
Kolor ramki :	Stal szlachetna
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002802763
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	11500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242002 802763

Serie | 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna PCQ7A5M90

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- stal szlachetna

Komfort

- Technologia FlameSelect
- Mechaniczny wyłącznik główny
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Moc i wymiary:

- Palniki: 5 szt
- Palnik wok
- 4 gazowe + wok (w środku)
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Po środku: Palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do innych rodzajów gazu należy sprawdzić, czy wymagane dysze są załączone do opakowania (jako akcesoria). W przypadku braku dysz, należy skontaktować się z serwisem.
- Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

Wyposażenie dodatkowe

- Dysze na gaz płynny 3B/P (37mbar) dołączone

**Serie | 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PCQ7A5M90**

